



Aufbauanleitung für Multi-Max

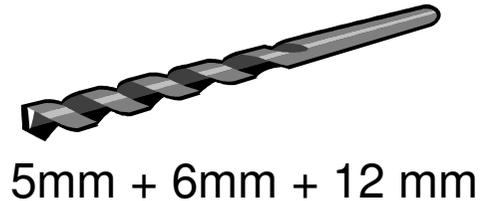

5mm + 6mm + 12 mm

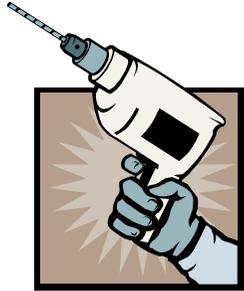

8/9mm und
11mm

2 x



Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- Bohrer 5 + 6 + 12 mm
- Nüsse oder Ring-/Gabelschlüssel SW 8, 9, 11 und 19mm.
- 2 Personen
- **!!! TIPP !!!:**
Akkuschrauber mit Adapter für o.g. Nüsse.

Aufbauanleitung für Multi-Max



- Holzrahmen auf ebene Fläche ausrichten, vorbohren und verschrauben
- **!!! TIP !!!:** Schrauben nur leicht bis mittelstark anziehen (bis sich die Unterlegscheibe nicht mehr von Hand drehen lässt)

Aufbauanleitung für Multi-Max




- Rahmen umdrehen
- **!!! TIP !!!:** Die von Lagerung / Transport verformten Multi-Max - Elemente einige Stunden in der Wärme „entspannen“ lassen
- Seitenteile aufsetzen und mit 3 Schrauben fixieren.
- Dach aufsetzen und mit 4 Schrauben fixieren.

Aufbauanleitung für Multi-Max



- Rückwand verschrauben.
- Alle restlichen Verschraubungen anbringen und auf festen Sitz prüfen.
- **!!! TIP !!!:** Sollten Löcher nicht optimal übereinander liegen, mit 5mm Bohrer anpassen.
- **!!! TIP !!!:** Zum Transport Staplergabel durch den Eingang in die Multi-Max führen und unter dem Dach anheben. Ggf. zuvor am Holzrahmen aus der Mistmatratze heben.
- **!!! TIP !!!:** Zur Reinigung von vorn oder von hinten unter den (erhöhten) Holzrahmen fahren und Multi-Max vorsichtig auf Front oder Rückseite legen. In dieser Position können Sie bequem arbeiten.

Aufbauanleitung für Multi-Max

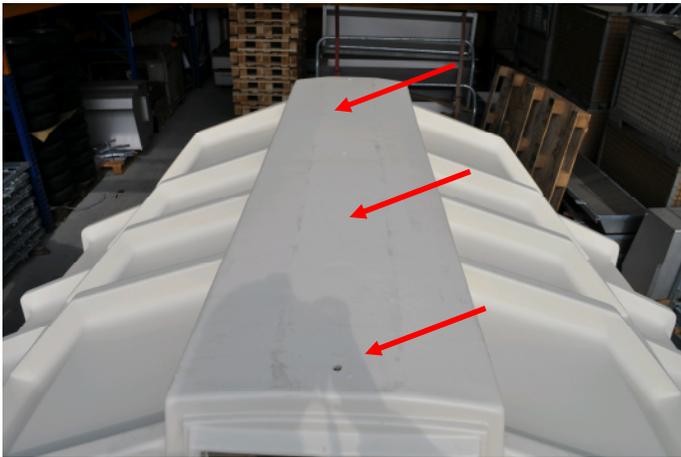

- Bohren Sie mit einem Bohrer der Größe 12 mm im gleichmäßigen Abstand 3 Löcher in das Multi-Max Dach.
- Befestigen Sie die 3 Gewindestangen mit Muttern und beidseitig Unterlegscheiben in den Löchern.
- Ziehen Sie die Muttern mit Maul-Ring-Schlüsseln der Größe 19 fest.
- Schrauben Sie Ringmuttern auf die Gewindestangen.
- Schieben Sie die Haltestange durch die 3 Ringmuttern und sichern Sie diese Stange mit 2 Federsplinten.

!!Die Multi-Max vor dem Anheben direkt am Holzrahmen aus der Mistmatratze lösen, da sonst Risse an den Verschraubungen auftreten können!!